

Zodiac Proline 400B

Das Professionelle UHF Handfunkgerät 450 - 470 MHz



Höchste Qualität im Kleinformat!

Dieses neuste Zodiac Handfunkgerät, das nicht viel grösser als eine Visitenkarte ist, hat bis 4 Watt HF-Ausgangsleistung und wird als Standard mit einer 1350 mAh Ni-MH-Batterie ausgeliefert. Das Gerät wurde mit Hinsicht auf hohe mechanische Stabilität entwickelt und widersteht auch die schwierigsten Betriebsverhältnisse. Einfachste Bedienung ist eine Selbstverständlichkeit. 5-Tonselektivruf, Tonsquelch, automatische Sprachsteuerung, Batteriesparfunktion sowie Ladezustandsüberwachung gehört zum Standardlieferungsumfang.

Lieferumfang: Funkgerät, Antenne, 1350 mAh Nickel-Metallhydrid-Akkupack, Gurtclip, Tragschleife und Tischladestation (Schnellladung, 2 Stunden) für das Funkgerät und ein zusätzliches Akkupack inkl. 230 Volt Netzteil.

TECHNISCHE DATEN

1. ALLGEMEIN

| | |
|---------------------|---|
| Frequenzband: | 450-470 MHz |
| Max. Anzahl Kanäle: | 90 |
| Tonsquelch (CTCSS): | 38 St. pro Kanal programmierbar |
| 5-Tonselektivruf: | ZVEI, CCIR programmierbar pro Kanal |
| Temperaturbereich: | -30 ... +60 Grad C. |
| Abmessungen: | 54 (B) x 112 (H) x 38 (T) mm |
| Gewicht:: | Ca. 330 g mit Antenne und Batterie |
| Stromversorgung: | 7,2 Volt |
| Standardbatterie: | Nickel-Metallhydrid, 1350 mAh |
| Sprachsteuerung: | VOX als Standard programmierbar |
| Kanalsuchlauf: | Ja |
| Tastensperre: | Ja |
| Display | LCD Kanalanzeige |
| Beleuchtung: | Im Display |
| Ladestation: | Schnellladung, 2 Std. |
| Kanalabstand: | 12,5 kHz |
| Modulationsart: | FM |
| Zulassungen: | ETS 300 086 - 2 2001 (Radio) EN 301 489-1/-5 2000 (EMC) EN 60 950 1992 (Sicherheit) EN 60 065 1998 |

WICHTIGER HINWEIS:

UHF-Handsprechfunkgerät 450-470 MHz
La radiotéléphone portable UHF 450-470 MHz
Ricetrasmittitore portatile UHF 450-470 MHz
FM 1W / 4W
Freq.: 450-470 MHz

Der Gebrauch dieser Anlage braucht eine Konzession!
L'utilisation de cette installation est soumise à concession!
L'impiego di questo impianto necessita una concessione!

CH

CE0681




Ihr Fachhändler, auch für Service und Reparaturen aller Art:

OMNIREP GmbH, Fuchsloch 8, CH-5023 Biberstein

Tel.: 062 827 4511 Fax: 062 827 4512 Internet: <http://www.omnirep.ch> e-mail: omnirep@omnirep.ch

BEDIENUNGSELEMENTE UND KNÖPFE

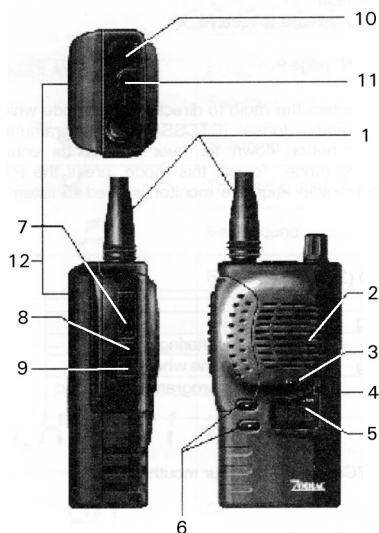

Vorderseite

1. **Antenne:** Abnehmbare Wendelantenne mit SMA-Stecker
2. **Lautsprecher:** Lautsprecher für den Empfang
3. **MIC:** Eingebautes Elektret-Mikrofon für den Sender
4. **LED:** Indikatorlampe für Senden und Empfang (rot / grün)
5. **Kanalanzeige:** LCD-Display für Kanal und Spezialfunktionen
6. **UP/DN:** Kanalwähler. Kanal "nach oben / nach unten" schalten

Linke Seite

7. **PTT:** Sendetaste. Zum Senden drücken und halten
8. **FUNC:** Funktionstaste für Sonderfunktionen
9. **MON:** Monitortaste um Sonderfunktionen auszuschalten

Oberseite

10. **VOL / OFF:** Lautstärkeregler, Schalter **EIN / AUS**
11. **MIC / SPK:** Anschluss für externes Mikrofon und externen Lautsprecher (Monofon); Schutzabdeckung
12. **Akkubatterie**

| Anzahl | Artikel | Art.-Nr. | Preis CHF | Total CHF |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|
| | Zodiac Proline 400B komplett mit Akku und Tischladestation | PROL400BS | 598.00 | |
| | Extra Akkubatterie Ni-MH, 7,2 Volt 1350 mAh | AKKU400B | 99.00 | |
| | Tischladestation für Funkgerät und ein extra Akkupack | TLG400B | 129.00 | |
| | Halterung / Mobilhalterung inkl. 12/24 Volt Stromversorgung | AKT400B | 149.00 | |
| | Passive Halterung / Mobilhalterung | PAS400B | 49.00 | |
| | Monofon | MON400B | 86.00 | |
| | Ersatzantenne | ANT400B | 39.00 | |
| | Einfaches Sprachgarnitur | PRO-02 | 73.00 | |
| | Halbtarn-Sprechgarnitur "Secret Service" | TARN400B | 149.00 | |
| | Tragtasche mit Riemen | CC-400B | 48.00 | |
| | Tragausrüstung TRA-2000 | TRA-2000 | 68.00 | |
| 1 | Programmierung laut Konzession | PROG400B | 149.00 | |
| 1 | Versandkosten, Postpaket bis 2 kg | | | 8.00 |
| | Rechnungstotal inkl. 7,6% MWSt. | | | |

Omnirep GmbH

Faxbestellnummer: 062 827 4512

| | |
|----------------|---------------|
| Name / Firma: | |
| Adresse: | |
| PLZ / Ort: | |
| Kontaktperson: | Unterschrift: |
| Telefon: | Fax: |