

Zodiac Proline 100W

Radiotéléphone pour l'appel d'urgence REGA



Zodiac Proline 100W

Le Zodiac Proline 100W est un petit appareil radio VHF facile à utiliser et pratique à manier. Le Zodiac Proline 100W est piloté par microprocesseurs et dispose d'un affichage facilement lisible et comporte de nombreuses fonctions. Il est résistant et supporte les jets d'eau.

Vous pouvez presser la touche "TEST" („✓“) autant que vous voulez. Si vous entendez une deuxième série de tonalités plus longues, et deux tons supplémentaires, vous êtes sur le réseau de la REGA. Vous pouvez alarmer dans une situation d'urgence avec la touche rouge "URGENCE" (4). Votre appel arrive directement dans le Rega ou est recueilli par un autre auditeur. Vous pouvez communiquer avec les équipages de sauvetage. Touches préprogrammées ou un appel 5-tons 21414 (ZVEI-1 ou 2) avec PL 123 Hz (pour la France et l'Italie).

L'emballage contient les pièces suivantes:

Appareil radio vhf, antenne, 1800 mAh Li-ion batterie, chargeur rapide, clip pour ceinture, mode d'emploi.

Radiotéléphone pour l'appel d'urgence REGA. Avec Freq. 161,300 MHz. Utilise sans la concession et tarifs.

Description

Fréquence:	161,300 MHz (146 - 174 MHz)
Touche d'appel d'essai:	"Clé TEST" („✓“)
Touche pour urgences:	"Clé URGENCES"
Display:	LCD, illuminé
Puissance:	2,5 Watt
Alimentation:	7,4 Volt Li-ion batterie
	Chargeur de table
Autonomie:	Ca. 12 heures. (90/5/5)
Poids:	Ca. 275 g avec batterie
Dimensions:	56x100x34 mm (B x H x T)
Classe de protection:	IP55
D'autres équipements:	Blocage des touches Coupe momentanément de Squelch Fonction de sauvetage de batterie Douille microphone
Lampe d'indication	Rouge pour l'émission Vert pour la réception Avertissement de batterie LCD-Display-illumination
Accessoires:	Etui Extra batterie

Mit / avec / con Freq.: 161,300 MHz Konzessions- und gebührenfrei ● Utilise sans la concession et tarifs ● Usa senza la concessione e tasse

Sprechfunkgerät für den REGA Notfunkkanal ● Radiotéléphone pour l'appel d'urgence REGA ● Ricetrasmittitore per la chiamata di Soccorso REGA ● 1 Kanal / 1 canal / 1 canale

CE0678



L'appareil correspond aux dispositions de la directive européenne R&TTE (99/05/EG)


Il nécessite une concession (art. 7 FKV) de l'Office fédéral pour communication pour l'entreprise sur d'autres fréquences. Sans la concession correspondante, actionner de la radio sur de telles fréquences est punissable.

Ihr Fachhändler, auch für Service und Reparaturen aller Art:

OMNIREP GmbH, Fuchsloch 8, CH-5023 Biberstein


Tel.: 062 827 4511 Fax: 062 827 4512 Internet: <http://www.omnirep.ch> e-mail: omnirep@omnirep.ch

FONCTIONS, RÉGULATEURS ET CLÉS

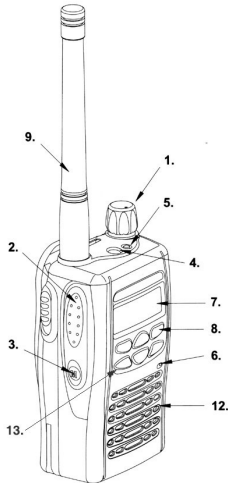

Avant et supérieur

1. Commutateur en/hors et réglage du volume
2. Touche d'émission maintenir durant l'émission et lâcher pour la réception. Attendre 1/2 seconde lors de l'émission pour que l'émetteur dispose du temps nécessaire de s'enclencher
3. Blocage des touches
4. Touche pour urgences
5. Lampe d'indication. Rouge pour l'émission, vert pour la réception.
6. Microphone
7. Display (LCD) Sur demande, nous programmons votre REGA numéro membre comme identification d'appareil dans cette fenêtre
8. Touche TEST pour contrôler si vous êtes sur le réseau REGA
9. Antenne
10. Douille microphone / haut parleur
11. Clip pour ceinture
12. haut parleur
13. Touche de blocage du souffle. Coupe momentanément de Squelch pour contrôler si le canal est libre

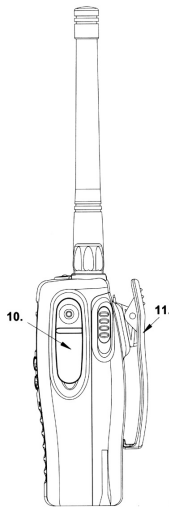

L'emballage d'origine contient les pièces suivantes

- ✓ Emetteur / Transmetteur
- ✓ Antenne
- ✓ 1800 mAh Li-Ion batterie
- ✓ Clip pour ceinture

ACCESSOIRES

D'autres accessoires sur demande

Pc.	L'article	Art.-No.	Prix CHF	Total CHF
	Emetteur-récepteur VHF Zodiac Proline 100W avec CTCSS 123 Hz, 1800 mAh Li-Ion batterie et chargeur rapide	PRO100W	590.00	
	Extra batterie 1800 mAh Li-Ion	AKKU100W	98.00	
	Appui avec chargeur rapide	AKTIV100W	110.00	
	Appui (sans chargeur)	PASS100W	27.00	
	Boîtier pour 5 pcs piles d'Alcaline (y compris le sac)	BATT100W	29.00	
	Frais d'expédition			9.00
	Total (Précaisse) incl. 7,6% TVA			

Omnirep GmbH

Numéro de commande de télécopie: 062 827 4512

Nom / Maison:	
Adresse:	
Code postal/Place:	
Personne de contact:	Signature:
Téléphone:	Télécopie:
Veuillez programmer mes REGA numéro membre dans l'affichage:	
MembreNo.:	